


Durch regelmäßiges **Fetten und Ölen*** (mind. 1x jährlich) aller funktionsrelevanten Bauteile im Schloss erhalten Sie sich die Leichtgängigkeit Ihres Schlosses und schützen es vor vorzeitigem Verschleiß.

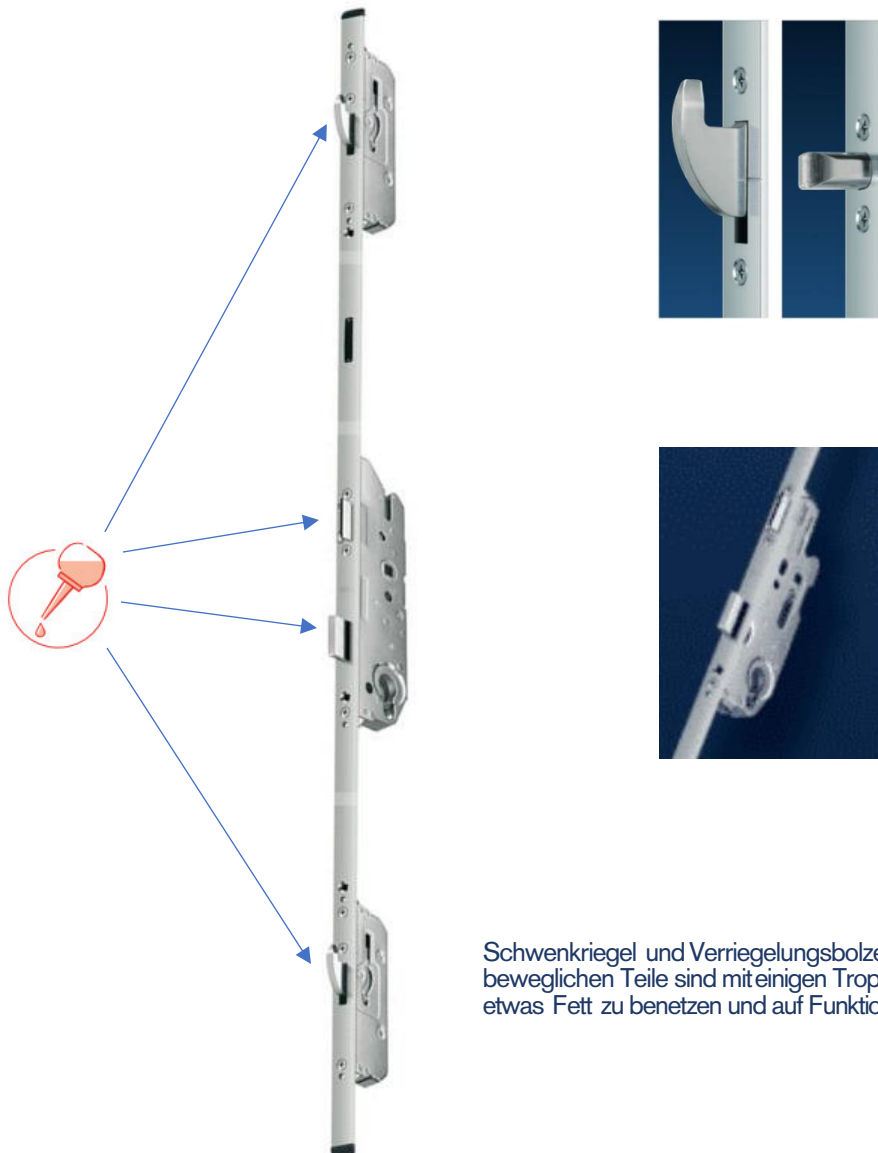

Schwenkriegel und Verriegelungsbolzen, sowie alle beweglichen Teile sind mit einigen Tropfen Öl bzw. etwas Fett zu benetzen und auf Funktion zu prüfen.

*** Verwenden Sie hierzu bitte säure- und harzfreies Fett bzw. Öl aus dem Fachhandel.**

Für leichte Verschmutzungen eignet sich warmes Wasser mit mildem Reiniger (z.B. Geschirrspülmittel). Bitte verwenden Sie keinesfalls lösungsmittelhaltige oder körnige Reinigungsmittel.

Verschlossene oder defekte Beschlagteile, sowie eventuell abgerissene Schraubenköpfe sind durch unsere Service-Mitarbeiter zu ersetzen.